

TUTEUR SÉRIE FH800


TUTEUR CANADIEN

Couleurs: W, R, O, Y, gR, bL, bR, gY
Hauteur: 19", 24", 30", 36", 48", 60", 72"
Poids: 25 on. – tuteur et ancrage

Le FlexStake FH est attaché directement sur la borne. Un autocollant réfléchissant est offert en option.

Le FlexStake FH peut être courbé dans n'importe quelle direction sans à être abîmé. La souplesse de la charnière permet au pompier de courber le tuteur afin d'accéder à l'écrou de manoeuvre et aux prises de boyau. Le boyau d'incendie ne s'entremêlera pas.

Le FlexStake FH est sécuritaire. Le haut du profilé creux Bayer est fermé de manière sécuritaire afin d'éviter toute matière étrangère. Le support de montage et le tuteur sont arrondis pour éviter de blesser les enfants, es animaux et d'abîmer les boyaux incendie. Comme mesure supplémentaire, le retour de la charnière est ralenti pour éviter de se servir du tuteur comme fouet. Le tuteur est très facilement visible, résistant à la décoloration et à toute fin pratique indestructible avec un usage normal.

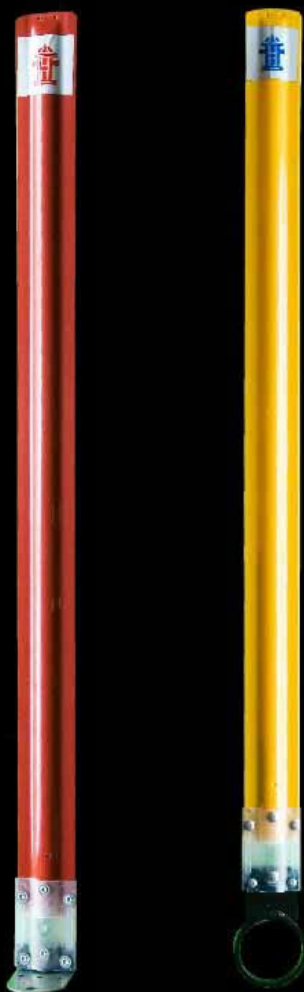

Encrage

